


# Amortiguación de onda térmica

Tanto por uno

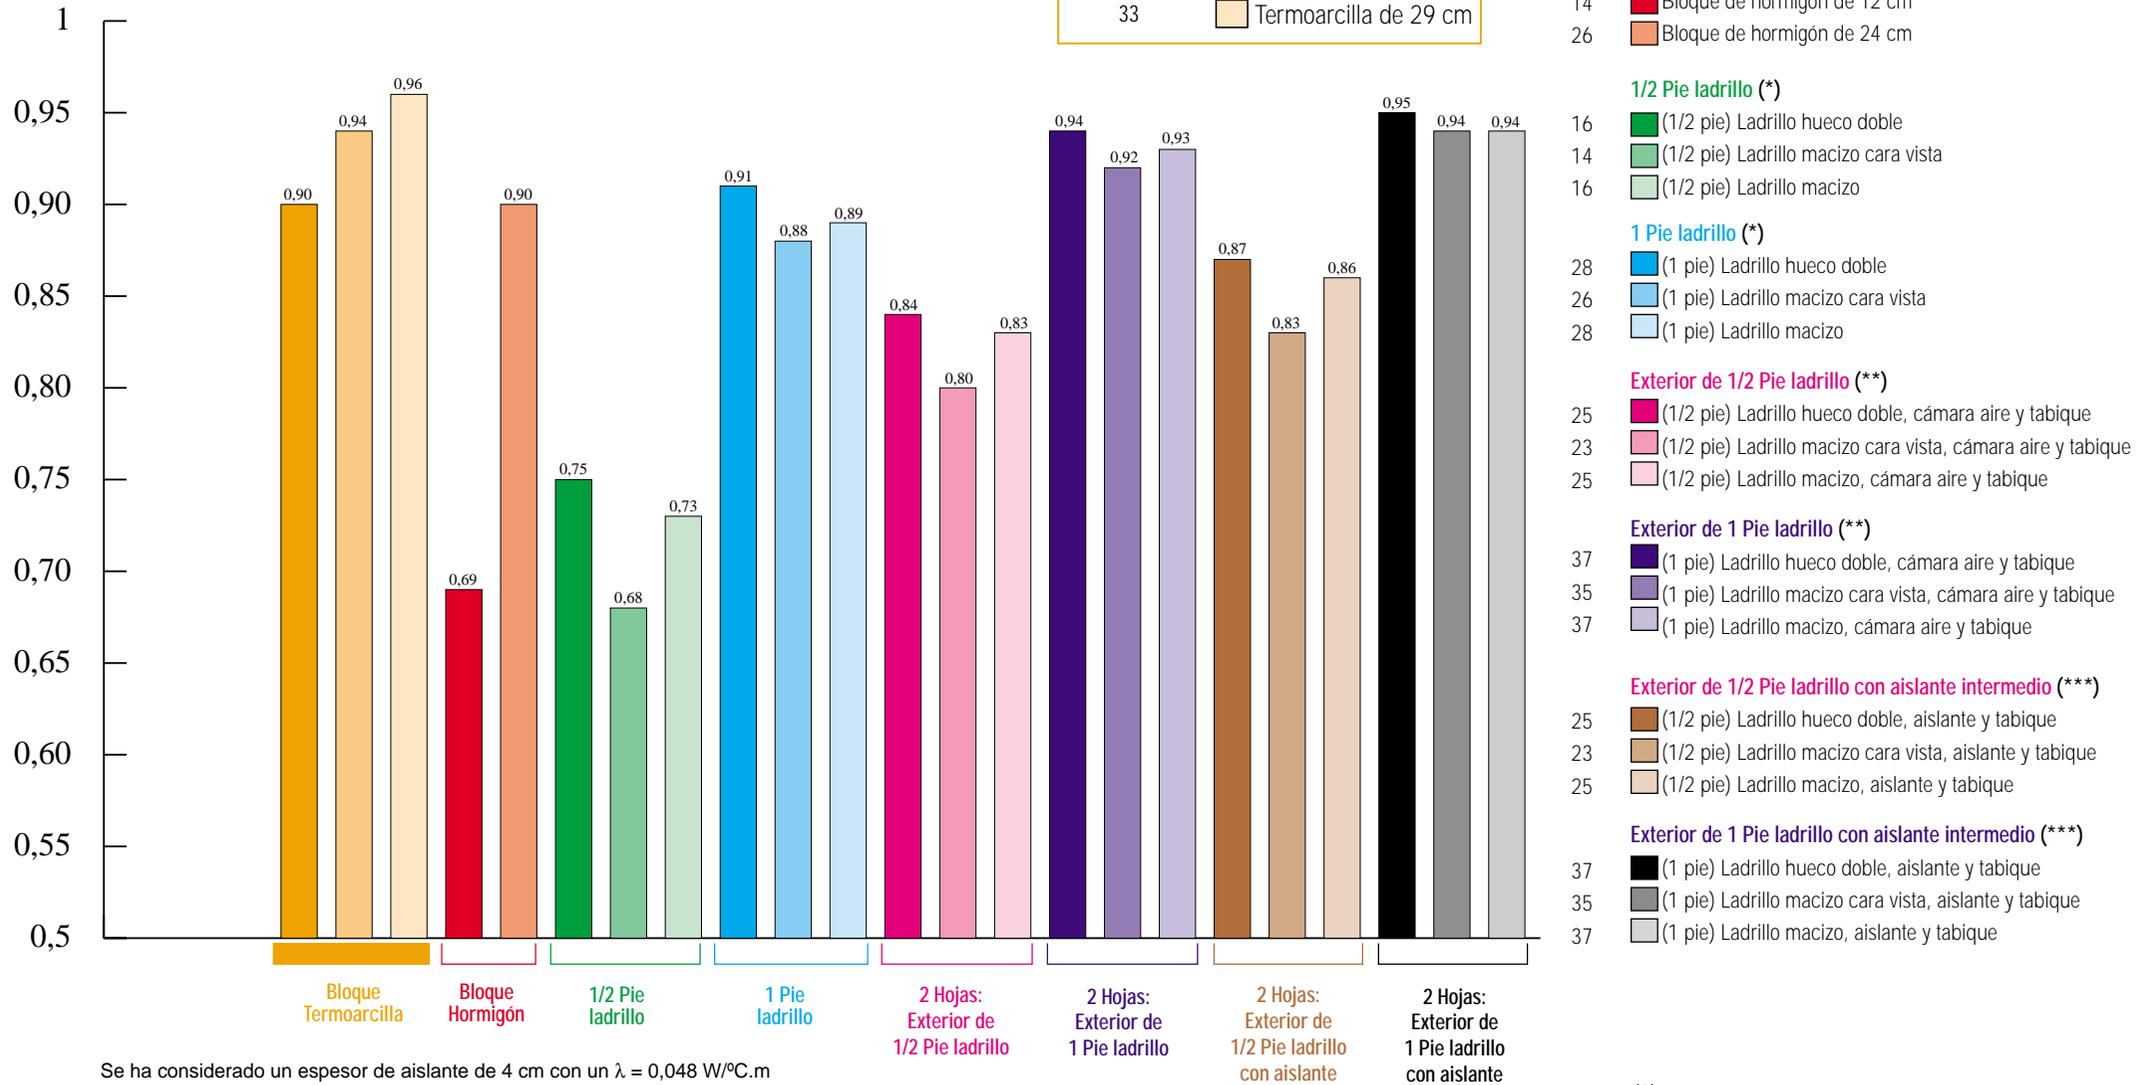

Se ha considerado un espesor de aislante de 4 cm con un  $\lambda = 0,048 \text{ W/}^\circ\text{C.m}$

La fuente utilizada para la obtención de los datos representados ha sido el "Informe sobre el comportamiento higrotérmico del bloque Termoarcilla" realizado por el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

(\*) Muros de una hoja

(\*\*) Muros de 2 hojas con cámara de aire

(\*\*\*) Muros de 2 hojas con aislante intermedio