


Tiempo de colocación del bloque Termoarcilla en comparación con distintos cerramientos

Hora/m²

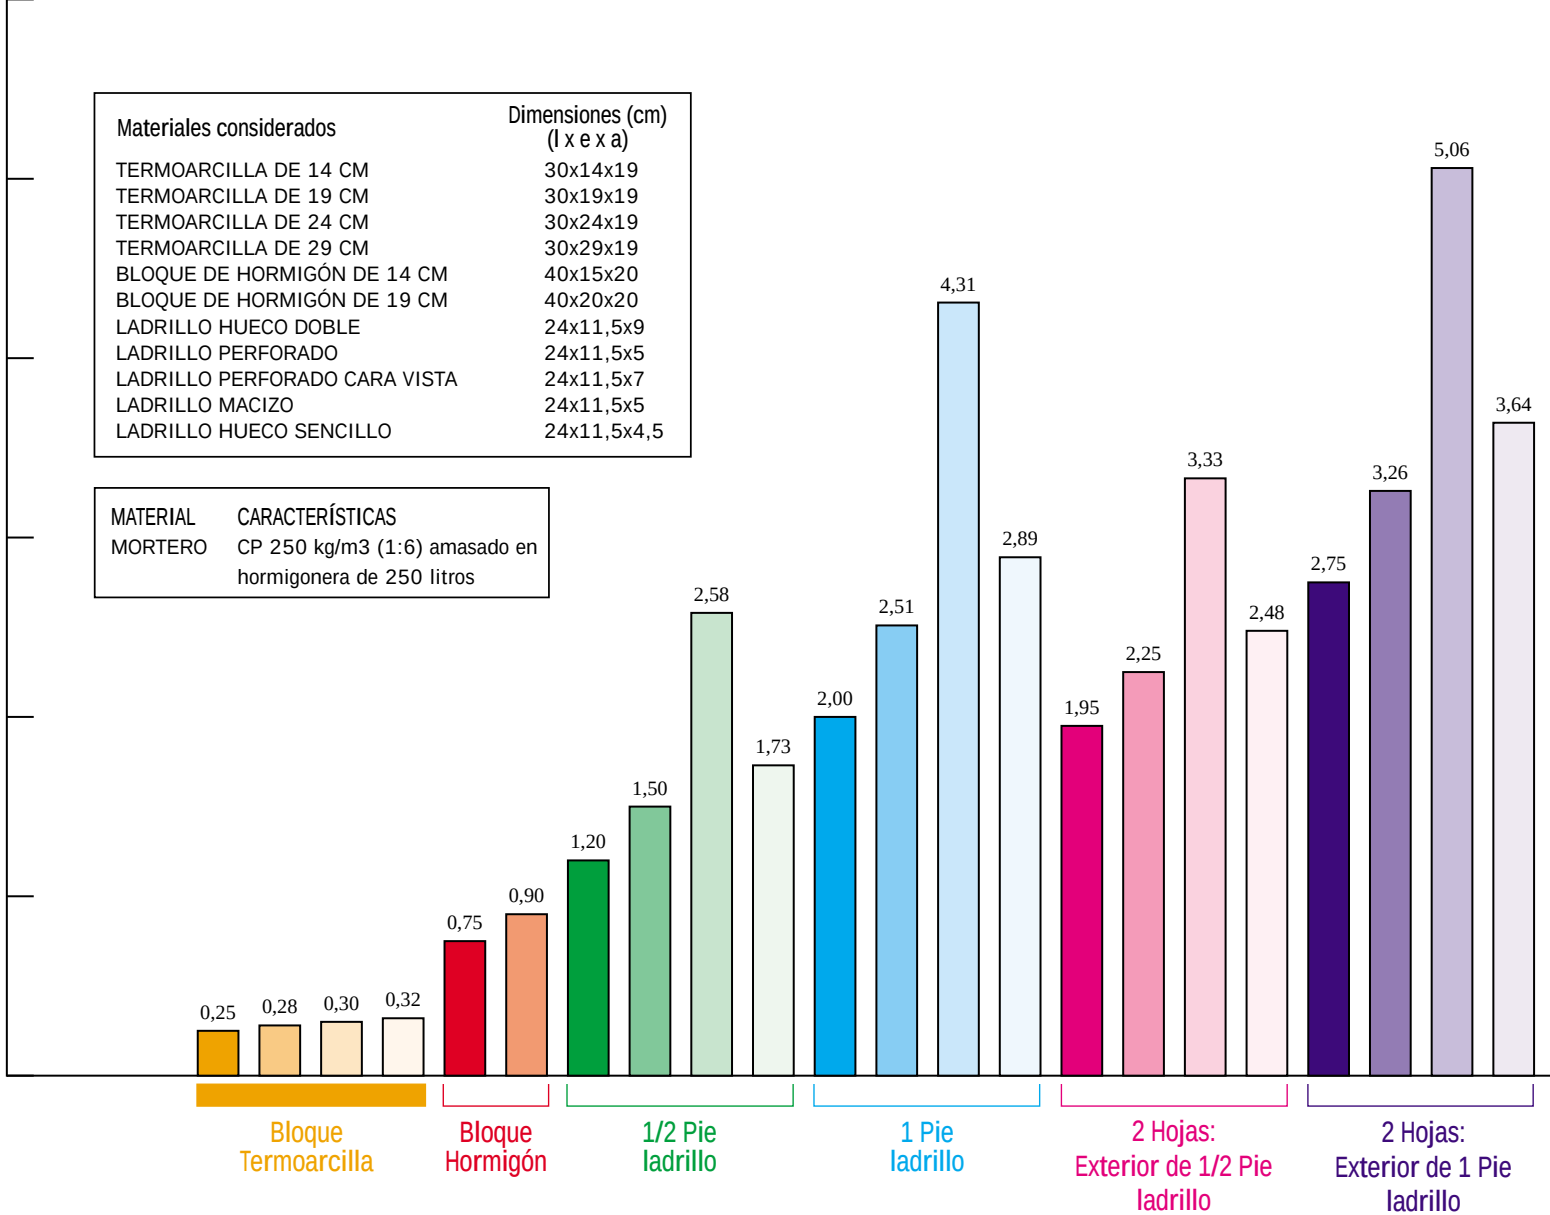

Materiales considerados	Dimensiones (cm) (l x e x a)
TERMOARCILLA DE 14 CM	30x14x19
TERMOARCILLA DE 19 CM	30x19x19
TERMOARCILLA DE 24 CM	30x24x19
TERMOARCILLA DE 29 CM	30x29x19
BLOQUE DE HORMIGÓN DE 14 CM	40x15x20
BLOQUE DE HORMIGÓN DE 19 CM	40x20x20
LADRILLO HUECO DOBLE	24x11,5x9
LADRILLO PERFORADO	24x11,5x5
LADRILLO PERFORADO CARA VISTA	24x11,5x7
LADRILLO MACIZO	24x11,5x5
LADRILLO HUECO SENCILLO	24x11,5x4,5

MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
MORTERO	CP 250 kg/m3 (1:6) amasado en hormigonera de 250 litros

Bloque Termoarcilla (*)

- Termoarcilla de 14 cm
- Termoarcilla de 19 cm
- Termoarcilla de 24 cm
- Termoarcilla de 29 cm

Bloque Hormigón (*)

- Bloque de hormigón de 14 cm
- Bloque de hormigón de 19 cm

1/2 Pie ladrillo (*)

- (1/2 pie) Ladrillo hueco doble
- (1/2 pie) Ladrillo perforado
- (1/2 pie) Ladrillo perforado cara vista
- (1/2 pie) Ladrillo macizo

1 Pie ladrillo (*)

- (1 pie) Ladrillo hueco doble
- (1 pie) Ladrillo perforado
- (1 pie) Ladrillo perforado cara vista
- (1 pie) Ladrillo macizo

Exterior de 1/2 Pie ladrillo ()**

- (1/2 pie) Ladrillo hueco doble, cámara aire y tabique
- (1/2 pie) Ladrillo perforado, cámara aire y tabique
- (1/2 pie) Ladrillo perforado cara vista, cámara aire y tabique
- (1/2 pie) Ladrillo macizo, cámara aire y tabique

Exterior de 1 Pie ladrillo ()**

- (1 pie) Ladrillo hueco doble, cámara aire y tabique
- (1 pie) Ladrillo perforado, cámara aire y tabique
- (1 pie) Ladrillo perforado cara vista, cámara aire y tabique
- (1 pie) Ladrillo macizo, cámara aire y tabique

(*) Muros de una hoja
(**) Muros de 2 hojas con cámara de aire